



Refroidissement

- > Corps extérieur et intérieur en Inox (AISI 304).
- > Conception d'économie d'énergie de grande classe.
- > Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une épaisseur de 70 mm et d'une densité de 42 kg/m³.
- > Design intérieur hygiénique et ergonomique.
- > Système de circulation d'air standard.
- > Convient pour des températures ambiantes jusqu'à 43°C.

Koeling

- > Exterieur en interieur RVS behuizing (AISI 304).
- > Hoogwaardig energiebesparend ontwerp.
- > CFK-vrije, onder hoge druk geïnjecteerde polyurethaanisolatie met een dikte van 70 mm en een dichtheid van 42 kg/m³.
- > Hygiënisch en ergonomisch interieur.
- > Standaard luchtcirculatiesysteem.
- > Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 43°C.

Cooling

- > Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- > High class energy saving design.
- > CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density.
- > Hygienic and ergonomic interior design.
- > Standart air circulation system.
- > Suitable up to 43°C ambient temperatures.


Kühlung

- > EdelstahlAusführung (AISI 304) innen und außen
- > Hochwertiges energiesparendes Design.
- > FCKW-freie, hochdruckgespritzte Polyurethan-Dämmung mit einer Dicke von 70 mm und einer Dichte von 42 kg/m³.
- > Hygienischer und ergonomischer Innenraum.
- > Einstellbare Aufnahmeführungen.
- > Standard-Luftzirkulationssystem.
- > Tropen-Aggregat: max. 43°C Umgebungstemperatur.



- Joint de porte facilement remplaçable.
- Easily replaceable door seal.
- Gemakkelijk wisselbare deurdichting.
- Einfach austauschbare Türdichtung.

- Poignée de porte ergonomique.
- Ergonomic door grip.
- Ergonomische deurgreep.
- Ergonomischer Türgriff.





50 mm

- Cornières facilement ajustables.
- Easy adjustable jacks.
- Gemakkelijk verstelbare plaatgeleiders.
- Leicht einstellbare Aufnahmeleisten.



- Fond avec angles arrondis
- Floor with rounded angles.
- Vloer met afgeronde hoeken.
- Boden mit abgerundeten Ecken.

- Porte réversible et à fermeture automatique.
- Reversible and self closing door.
- Omkeerbare en zelfsluitende deur.
- Reversible und selbstschließende Tür.

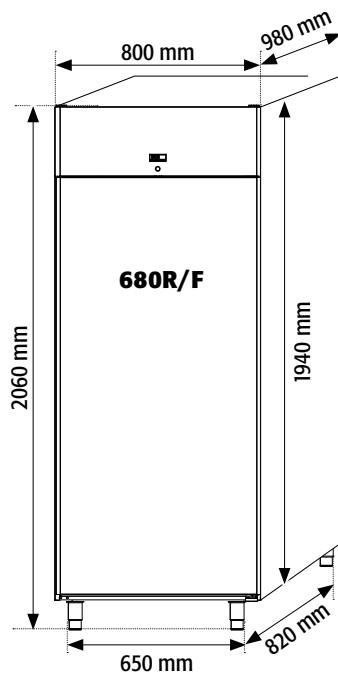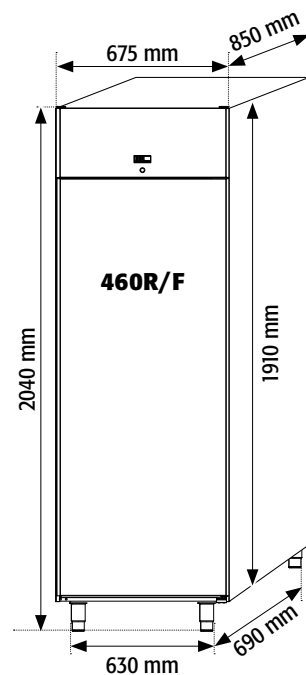

FREEZO

	460R	460F	680R	680F
Écart de température Temperature range Temperatuurbereik Temperaturbereich	-2/8°C	-10/-22°C	-2/8°C	-10/-22°C
Taille de plaque Tray size Plaatafmeting Backblechgröße	40/60		60/80	
Nombre de plaques - Distance Number of trays - Distance Aantal platen - Afstand Anzahl der Bleche - Distanz	20 - 5 cm	20 - 5 cm	20 - 5 cm	20 - 5 cm
Poids net machine Net weight machine Nettogewicht machine Nettogewicht Maschine	135 kg	135 kg	150 kg	150 kg
Puissance moteur Motor power Motorvermogen Kühlleistung	260 W	600 W	450 W	650 W
Voltage Voltage Spanning Spannung	2A - 230V	2A - 230V	2A - 230V	2A - 230V
Dégivrage Defrost Ontdoeing Auftautau	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Hot gas
Type de gaz Gas type Gastype Gasart	R290/656R	R290/656R	R290/656R	R290/656R