

EIGENSCHAFTEN

- Maschine kann mit einem Hebel oder mit Pedalen bedient werden.
- Große Walzöffnung 50 mm.
- Stabiler Griff für Einstellung der Öffnung.
- PVC Transportbänder.
- Geschwindigkeit Transportband 60 cm/Sek.
- Aufklappbare und einfach ausziehbare Tische.

CARACTERÍSTICAS

- La máquina se puede accionar por medio de una palanca o con pedales.
- Gran distancia entre rodillos: 50 mm.
- Robusta manivela para ajustar la distancia entre los rodillos.
- Cintas transportadoras de PVC.
- Velocidad de la cinta: 60 cm/s.
- Mesas abatibles y fáciles de extraer.


CARATTERISTICHE

- Macchina azionabile a leva o a pedali.
- Ampia distanza tra i rulli fino a 50 mm.
- Robusta maniglia per la regolazione della distanza tra i rulli.
- Nastri trasportatori in PVC.
- Velocità del nastro 60 cm/sec.
- Piani pieghevoli e facilmente rimovibili.




2 YEARS
WARRANTY

SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE

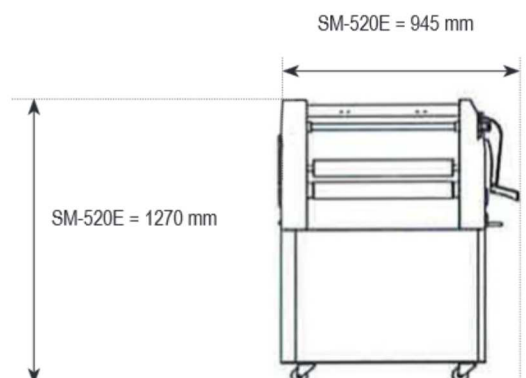

VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTALE

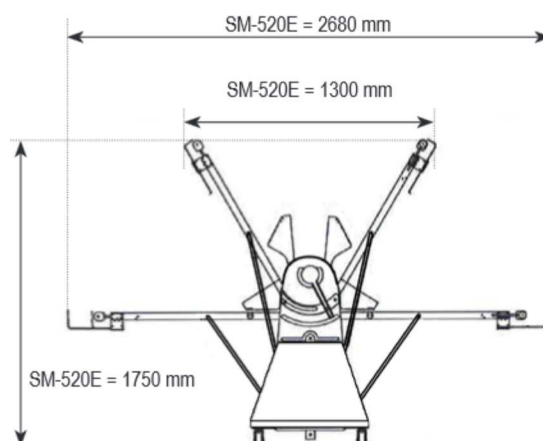

SM-520E

Sicherheitsgitter beugt
Verletzungen an den
Händen vor.

La rejilla de seguridad impide
lesionarse las manos.

Griglia di sicurezza
a salvaguardia delle mani.

Mit Teigroller
zum Rollen des Teiges.

Con rodillo
para enrollar la masa.

Con mattarello
per stendere la pasta



Hebel oder Pedal für einfache
Bedienung.

Palanca o pedal
para un fácil manejo

Facile comando a leva manuale
o pedale.

Ausgestattet mit Schwenk-
rädern mit Bremse.

Dotada de ruedas giratorias
con freno.

Montata su ruote bloccabili.

MODEL

MODELL MIT SOCKEL | MODELO CON BASE | MODELLO CON SUPPORTO

MOTORLEISTUNG | POTENCIA MOTOR | POTENZA MOTRICE

NETTOGEWICHT MASCHINE | PESO NETO MÁQUINA | PESO NETTO MACCHINA

AUSROLLBREITE | ANCHO DE LAMINADO | LARGHEZZA DI LAMINAZIONE

LÄNGE TRANSPORTBAND | LONGITUD CINTAS | LUNGHEZZA DEI NASTRI

RAUM ZWISCHEN DEN ROLLEN | DISTANCIA ENTRE RODILLOS | SPAZIO TRA I RULLI

SPANNUNG | VOLTAGE | VOLTAGGIO

0,75 kW

240 kg

500 mm

2 x 1000 mm

1 - 50 mm

220/380V 3Ph 50Hz