

**EIGENSCHAFTEN**

- Zeitschaltuhr.
- 10 stufenlose Geschwindigkeiten.
- Serienmäßig mit Edelstahlkessel, Rührbesen, Flachrührer und Knethaken.
- SM-80L: mit automatischer Kesselhebung.
- Optional erhältlich mit kleinerem Kessel.

**CARACTERÍSTICAS**

- Temporizador.
- 10 velocidades continuas.
- De serie con tina, batidor, pala y gancho amasador.
- SM-80L: con elevación de perol automática.
- Perol reducido opcional.

**CARATTERISTICHE**

- Timer.
- 10 velocità a forza costante.
- Vasca, frusta, spatola e spirale in dotazione.
- SM-80L: con sollevamento automatico della vasca.
- Vasca ridotta opzionale.



Die Maschine ist mit 10 Geschwindigkeiten und einem Zeitschaltuhr ausgestattet.

La máquina cuenta con 10 velocidades y temporizador.

La macchina è dotata di 10 velocità e un timer.

Kesselhebung.  
Levantamiento de tina.  
Sollevamento vasca.

**SM-20L/40L**



Hebel.  
Palanca.  
Leva.

**SM-60L**



Drehrad.  
Manivela.  
Manovella.

**SM-80L**



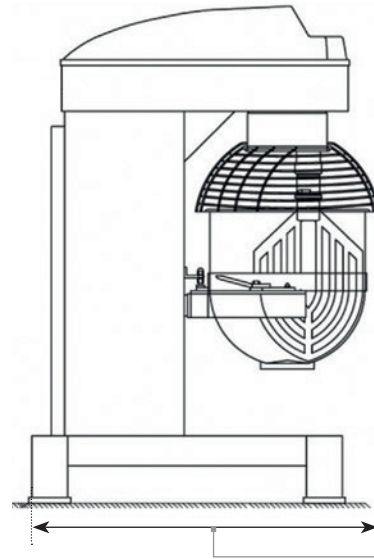
Doppelschalter.  
Interruptor doble.  
Doppio interruttore.



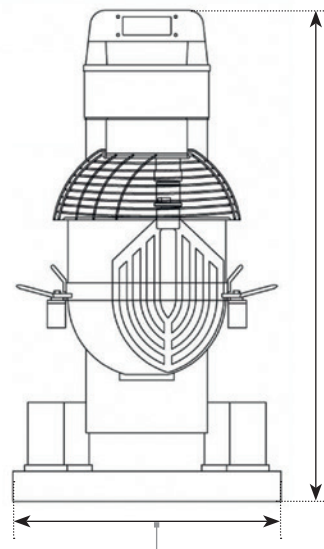
Die Planetenrührmaschinen sind mit einem Sicherheitsgitter zum Schutz des Bedieners ausgestattet.

Las batidoras planetarias llevan rejilla de seguridad para proteger al usuario.

Le mescolatrici planetarie sono dotate di griglia di sicurezza a protezione dell'operatore.

**SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE**


SM-20L = 750 mm  
SM-40L = 910 mm  
SM-60L = 1060 mm  
SM-80L = 1250 mm

**VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTALE**


SM-20L = 920 mm  
SM-40L = 1360 mm  
SM-60L = 1500 mm  
SM-80L = 1670 mm

SM-20L = 560 mm  
SM-40L = 700 mm  
SM-60L = 790 mm  
SM-80L = 870 mm



**SM-20L**

**SM-40L**

**SM-60L**

**SM-80L**

MODEL	SM-20L	SM-40L	SM-60L	SM-80L
KAPAZITÄT   CAPACIDAD   CAPACITÀ	20 L	40 L	60 L	80 L
MOTORLEISTUNG   POTENCIA MOTOR   POTENZA MOTRICE	1,1 kW	2,2 kW	3 kW	4,5 kW
NETTOGEWICHT MASCHINE   PESO NETO MÁQUINA   PESO NETTO MACCHINA	90 kg	170 kg	200 kg	260 kg
U/min bei 50 Hz   Rev./min a 50 Hz   Giri/min a 50 Hz 1re/10ième vitesse   1ª/10ª velocidad   1ª/10ª velocità	148/492	125/424	165/450	133/400
OPTION KLEINERER KESSEL   OPCIÓN REDUCCIÓN TINA   OPZIONE VASCA RIDOTTA und Werkzeuge - y utensilios - e attrezzi	✓ 10 L	✓ 20 L	✓ 30 L	✓ 60 L
SPANNUNG   VOLTAJE   VOLTAGGIO	220V 1Ph 50Hz	220/380V 3Ph 50Hz	380V 3Ph 50Hz	380V 3Ph 50Hz